

Instrucțiuni de utilizare pentru kitul de reparare a protecției spate DEWALT DHS780

Tip 21

⚠️ AVERTISMENT: Aceste instrucțiuni sunt furnizate pentru montarea unui ansamblu de protecție spate. Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați instrucțiunile originale ale unelei pentru referințe viitoare.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămarilor grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămare personală gravă, NU atingeți cu degetele sau mâinile punctele ascuțite ale discului în timpul efectuării oricărei operațiuni de întreținere.

Ansamblu nou de protecție spate (Fig. A)

Inspectați ansamblul de protecție spate înainte de procedura de refacere. Dacă ansamblul nu apare ca în figura A, contactați serviciul de asistență tehnică.

Verificați să vă asigurați că arcul de la deflector **1** este poziționat între deflector și apărătoare.

Demontarea lamei (Fig. B–D)

1. Deconectați ferăstrăul de la sursa de alimentare sau scoateți acumulatorul.
2. Ridicați brațul în sus iar apoi ridicați apărătoarea inferioară **2** cât de mult posibil.
3. Apăsăți butonul de blocare a axului **3** rotind ușor în același timp discul cu mâna până a când se blochează.
4. Mențineți butonul apăsat iar cu cealaltă mână folosiți cheia **4** furnizată a slăbi șurubul lamei **5**. (Rotiți în sensul acelor de ceasornic, filetele sunt pe stânga.)
5. Scoateți șurubul lamei **5**, șaiba de fixare exterioară **6** adaptorul **7** și lama **8**. Șaiba de fixare interioară **9** poate fi lăsată pe ax.

OBSERVAȚIE: Pentru lamele cu un orificiu de 15,88 mm, adaptorul de lame 25,4 mm nu este folosit.

Îndepărtarea vechiului ansamblu de protecție spate (Fig. E–F)

1. Prindeți deflectorul **10** astfel încât acesta să treacă de protecția spate, apoi scoateți-l (Fig. E).
2. Folosiți o șurubelniță Torx T30 sau capătul T30 al cheii de lamă pentru a slăbi și a scoate cele două șuruburi **11** care fixează protecția spate la ferăstrău. Puneți deoparte protecția spate, deflectorul, arcul și șuruburile (Fig. F).

Instalarea noului ansamblu de protecție spate (Fig. G–I)

1. Instalați noul ansamblu de protecție spate cu ajutorul celor două șuruburi noi furnizate.
2. Orientați noua protecție spate așa cum se arată în Fig. G și acționați șurubul din spate. Introduceți șurubul doar până la jumătate.
3. Rotiți protecția spate și acționați șurubul lateral, așa cum se arată în Fig. H.
4. Strângeți încet șurubul lateral pe măsură ce aliniați protecția în poziție. Apoi strângeți complet ambele șuruburi, așa cum se arată în Fig. I.

Montarea lamei (Fig. B–D)

1. Având brațul fierăstrăului ridicat și garda inferioară deschisă, introduceți adaptorul și lama pe ax și așezați-o pe șaiba de fixare interioară cu dinții din partea inferioară a lamei orientați către spatele fierăstrăului.
2. Montați la loc pe ax șaiba de fixare exterioară.
3. Montați șurubul discului și, angrenând dispozitivul de blocare a axului, strângeți bine șurubul cu ajutorul cheii furnizate (rotiți în sens invers acelor de ceasornic, filetele sunt pe stânga).

⚠️ AVERTISMENT! Rețineți că discul fierăstrăului trebuie înlocuit doar în modul în care a fost descris. Utilizați exclusiv discuri de fierăstrău menționate în Specificațiile tehnice; Nr. cat. Se recomandă DT4260.

Ferăstrăul este acum pregătit pentru utilizare.

Fig. A




Fig. B

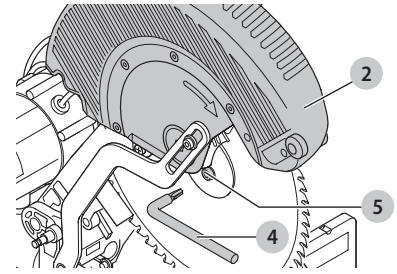


Fig. C




Fig. D

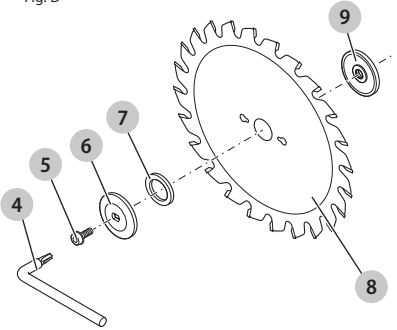


Fig. E




Fig. F



Fig. G



Fig. H



Fig. I

